

Il GYSFLASH 101.24 CNT FV è un caricabatterie 100 A CONNESSO con tecnologia inverter. Permette di conservare una batteria 6V, 12V, 16V e 24V Piombo o Litio (ioni di Litio «standard» + Litio-Ferro Fosfato) a una tensione perfettamente stabilizzata al momento della diagnostica. Garantisce in egual modo una qualità di carica ottimale per la manutenzione dei veicoli più evoluti nel mercato. La sua connettività USB lo rende personalizzabile al 100%.

4 MODALITA' D'UTILIZZO

- **Carica:** per le batterie 6, 12, 16 o 24 V Piombo o Litio da 5 a 1200 Ah.
- **Diagnostica:** fa da supporto fino a 100 A alle batterie 12 V, 16 V o 24 V dei veicoli nelle fasi di diagnostica.
- **Showroom:** assicura la compensazione di corrente durante l'utilizzo degli accessori elettrici di un veicolo espositivo/dimostrativo. Provvede inoltre alla carica ottimale della batteria.
- **Tester:** permette di verificare la tensione della batteria, il sistema di avviamento (avviatore + batteria) e lo stato dell'alternatore del veicolo.

100% CONNECTED

- Aggiungere, cancellare o modificare le modalità e i profili di carica via USB.
- Importare dei file di configurazione predefiniti adatti alle operazioni di ricarica.
- Recuperare la cronologia e le coordinate di ricarica su chiavetta USB e visualizzarle su un foglio di lavoro.
- Collegare dei moduli aggiuntivi (stampante, lettore codice a barre, ecc) attraverso il suo attacco specifico (SMC : Smart Module Connector).



SMC USB

Cavi inclusi
(5 m - 25 mm²)

CARICA AUTOMATICA

- Prolunga la durata di vita e le prestazioni delle batterie Piombo (gel, AGM, liquido, calcio, ecc.) e Litio (ioni di Litio «standard» + Litio-Ferro Fosfato).
- Curva di carica specifica in 8 Step (batterie Piombo) o 9 Step (batterie Litio Ferro-Fosfato) senza sorveglianza.
- Recupera le batterie profondamente scariche > 2 V (*SOS Recovery automatico*).

TECNOLOGIE E FUNZIONI AVANZATE


- **FV** Voltaggio Flessibile, il caricabatterie funziona con un supporto di tensione compreso tra 85 e 265 V.
- Funzione «**Auto-Detect**» lancia automaticamente una carica quando la batteria è collegata al caricabatterie.
- Funzione «**Auto-Restart**» in caso di interruzione di corrente con memorizzazione delle impostazioni.
- **Controllo e calibratura cavi.**
- **Blocco,** evita i rischi di utilizzo improprio, ideale per i saloni espositivi.
- Fino a **12 profili di carica** disponibili, di cui il profilo Easy per una carica semplificata adatta a tutte le batterie al piombo.

ULTRA-SICURO

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo:** protezione contro i corti circuiti, le inversioni di polarità e la sovra carica. Sistema anti scintilla.
- **Fusibile intercambiabile** che protegge contro gli errori nell'utilizzo.
- **Sensore di temperatura** che evita il surriscaldamento dell'elettronica interna.

ERGONOMICO

- **Struttura resistente** con piedini ammortizzatori per ridurre vibrazioni e urti.
- **Altezza ridotta** (13 cm) per il posizionamento sotto al veicolo.

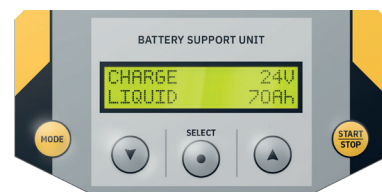

Interfaccia intuitiva disponibile in 22 lingue

ACCESSORI

SLM : Smart
Light Module
027978SPM : Smart
Printer Module
026919Lettore codice
a barre
1D/2D
027718Carrello
028890

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm ²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	3200 W	2,5 m	6/12 V	100 A	230 V : 89 A 110 V : 72 A	230 V : 68 A 110 V : 40 A	20 > 1200 Ah	1 V	20	5 m	25	ø M6	6	32,5 x 13 x 27,2	41 x 39 x 22,5 / 10,5
100 > 127 V	1500 W		24 V	230 V : 100 A 110 V : 50 A	230 V : 76 A 110 V : 50 A	230 V : 59 A 110 V : 35 A									